
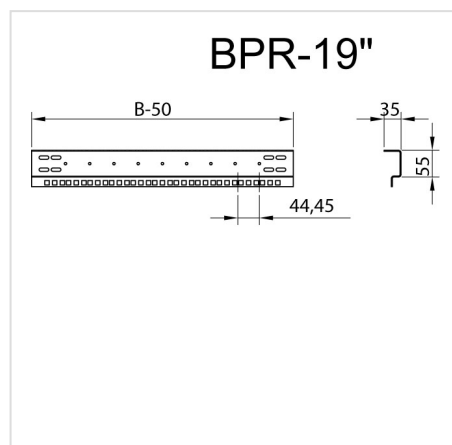


BP 19 - Poutres verticales pour structures 19"

HOME > CATÉGORIES > SYSTÈMES D'AMÉNAGEMENT INTERNE > BP-19 - POUTRES VERTICALES POUR STRUCTURES 19"

Utilisée pour monter des appareils 19" à différentes hauteurs ou profondeurs. Les poutres verticales de structure 19" ont des perforations sous forme des trous carrés de 9,2×9,2 mm espacés tous les 25 mm. Les éléments sont montés à l'aide d'écrous cage M6 et de vis avec rondelles. Pour installer les poutres dans des boîtiers RSA ou SZA, il est nécessaire d'installer au préalable les supports de réglage de profondeur WRG. Les poutres sont faites en tôle galvanisée de 2 mm d'épaisseur.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI

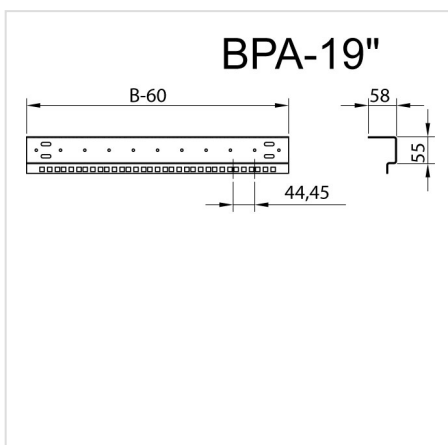

BPA-19 - Poutre verticale pour RSA, SZA (gauche + droite) - construction 19''

N° Description - N° de référence
dimension du boîtier Hauteur U (utile)

1	BPA-19-300 - 5U	113-001
2	BPA-19-400 - 7U	113-002
3	BPA-19-500 - 9U	113-003
4	BPA-19-600 - 12U	113-004
5	BPA-19-800 - 16U	113-005
6	BPA-19-1000 - 21U	113-005
7	BPA-19-1200 - 25U	113-006

BPB-19 - Poutre verticale pour RSB, SZB (gauche + droite) - construction 19''

N° Description - N° de référence
dimension du boîtier Hauteur U (utile)

1	BPB-19-800 - 15U	138-001
2	BPB-19-1000 - 20U	138-002
3	BPB-19-1200 - 24U	138-003
4	BPB-19-1400 - 29U	138-004
5	BPB-19-1600 - 33U	138-005
6	BPB-19-1800 - 38U	138-006
7	BPB-19 -2000 - 42U	138-007